

I Результаты обследования:
1. Территории, прилегающей к зданию (участка)

МДОУ ИРМО «Смоленский детский сад» Иркутский район, с. Смоленщина, ул. Матросова, д. 1 А.


Наименование объекта, адрес

№ п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента		Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/нет	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
1.1	Территория, прилегающая к зданию						
1.1.1	Вход (входы) на территорию	Есть	 Фото 1.1  Фото 1.2	<p>При входе на территорию нет информации об объекте, отвечающей нормативным требованиям. Информация находится на здании.</p> <p>Перед входом на территорию рядом с входной калиткой, отсутствует информирующая тактильная табличка для людей с нарушением зрения.</p>	К,С,О,Г,У	<p>Рекомендуем вход на объект оборудовать доступными для МГН, в том числе инвалидов-колясочников, элементами информации об объекте СП 59.13330.2020 п.5.1.1 (абзац 2).</p> <p>Вход на земельный участок приспособляемого объекта следует оборудовать доступными для МГН элементами информации об объекте. Установить информационную табличку об объекте, выполненную рельефно- тактильным шрифтом. (п. 4.3.7.3 ГОСТ Р 52131-2019; п. 5.1.1 СП 59.13330.2020)</p>	Текущий ремонт Организационные мероприятия

1.1.2	Калитка	Есть	 <p style="text-align: center;">Фото 1.3</p>  <p style="text-align: center;">Фото 1.4</p>	<p>Калитка не выделена контрастным цветом, сливается с забором.</p> <p>Ручки на входной калитки нет</p> <p>Отсутствует обозначение кнопки вызова персонала для оказания ситуационной помощи МГН и инвалидам.</p>	С	<p>Выделить калитки контрастным цветом.</p> <p>Рекомендуем установить и выделить ручку контрастным цветом по отношению к калитке. Следует использовать контрастные сочетания цветов в применяемом оборудовании (дверь – стена, ручка; стена – выключатели, средства визуальной информации и т. п.). (п.6.4.1 СП 59.13330.2020)</p> <div style="text-align: center;">  </div> <p>Установить и обозначить кнопку вызова персонала для оказания ситуационной помощи. Кнопка устройства вызова помощи должна быть расположены на высоте от 1.0 до 1,2 м от уровня доступной для инвалида поверхности передвижения {например, тротуара или входной площадки} на расстоянии не менее 0.6 м от внутреннего угла и за</p>	<p>Текущий ремонт Организационные мероприятия</p>
-------	---------	------	---	---	---	--	---

						<p>пределами радиуса открывания двери. При наличии в вызывном устройстве видеокамеры она должна находиться не выше, чем 1.4 м над уровнем тротуара (входной площадки) (7.2.2.3 ГОСТ Р 51671-2020)</p> 	Текущий ремонт Организационные мероприятия
1.1.3	Ширина прохода в ограждении	Есть	 <p>Фото 1.7</p>	Ширина прохода 1 м соответствует нормативным требованиям.	К	Рекомендуемая ширина не менее 0,9 м СП 136.13330.2012 п.5.1	Текущий ремонт Организационные мероприятия
1.2	Путь (пути) движения на территории						

1.2.1	Пути движения на территории	 <p data-bbox="645 549 770 576">Фото 1.8</p>  <p data-bbox="645 959 770 986">Фото 1.9</p>  <p data-bbox="645 1367 770 1394">Фото 1.10</p>	<p data-bbox="891 172 1218 464">Пути движения на территории ровные заасфальтированы, есть съезды на детские площадки соответствуют нормативным требованиям.</p>	К,С	<p data-bbox="1494 172 1877 261">Пути движения на территории соответствуют нормативным требованиям</p>	<p data-bbox="1935 172 2175 277">Текущий ремонт Организационные мероприятия.</p>
-------	-----------------------------	---	---	-----	--	--

1.3	Лестница (наружная)						
1.3.1	Лестница	Нет					
1.4	Панду (наружный)						
1.4.1	Пандус наружный	Нет					
1.5	Автостоянка и парковка						
1.5.1	Автостоянка и парковка	Есть	 <p>Фото 1.11</p>	<p>Парковки есть, нет вертикального знака парковки для инвалидов. «Парковка (парковочное место)» с табличкой 8.1 «Инвалиды».</p>	К, О-н	<p>Рекомендуем дооборудовать автостоянку для транспорта инвалидов, нанести вертикальную разметку. п. 5.2.1 СП 59.13330.2020</p> 	Текущий ремонт, организационные мероприятия
	Общее требование к зоне						

II. Заключение по зоне

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности <*> (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение	Рекомендации по адаптации (вид работы) <***> к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ фото	
Территория, прилегающая к зданию	ДП-В (О,Г,У, К,С)	1.1-1.11	Текущий ремонт, организационные мероприятия.

<*> Указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О-н, О-в, С-п, С-ч, Г-п, Г-ч, У) - доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О-н, О-в, С-п, С-ч, Г-п, Г-ч, У) - доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно.

<***> Указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны - организация альтернативной формы обслуживания.

Комментарий к заключению: Территория прилегающая к зданию доступна полностью для инвалидов всех категорий. Рекомендуем обратиться в администрацию муниципалитета для решения вопроса по оборудованию парковки. Предусмотреть условия беспрепятственного, безопасного и удобного передвижения МГН по участку к доступному входу в здание с учетом требований.

I Результаты обследования:

2. Вход в здание

МДОУ ИРМО «Смоленский детский сад» Иркутский район, с. Смоленщина, ул. Матросова, д. 1 А.

Наименование объекта, адрес

№ п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента		Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/нет	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
2.1	Центральный вход. Лестница (наружная)						
2.1.1	Лестница (наружная)	Нет					
2.2	Входная площадка (перед дверью)						
2.2.1	Размеры входной площадки	Нет					
2.3	Пандус (наружный)						
2.3.1	Пандус	Нет					
2.4	Двери (входная)						

2.4.1	Входные двери	Есть	 <p>Фото 2.1</p>	<p>Входная дверь одностворчатая, ширина 100 см, ручка двери не контрастна по отношению к полотну двери. Нет светоотражающих элементов на стеклянном полотне дверей. Отсутствует нормативная вывеска (информация) об объекте.</p>	К,О,С,Г,У	<p>Рекомендована контрастность ручек входных дверей по отношению к цвету двери (п. 6.4.1 СП 59.13330.2020).</p>  <p>Рекомендуем установить светоотражающие элементы на стеклянном полотне дверей. Разместить информацию об ОСИ со стороны дверной ручки на высоте 1,4 – 1,75 м. с дублированием рельефными знаками и размерами знаков, соответствующими расстоянию рассмотрения; п. 6.5.9 СП 59.13330.2020.</p>	Текущий ремонт Организационные мероприятия
2.4.2	Высота порога входной двери	Нет	 <p>Фото 2.2</p>	<p>Высота порога входной двери соответствует нормативным требованиям</p>	К,О,С,Г,У	<p>Рекомендованная высота порога двери не более 0,014м.</p> 	Текущий ремонт, организационные мероприятия

2.5	Тамбур						
2.5.1	Размер тамбура	Есть	 <p data-bbox="645 842 768 869">Фото 2.3</p>	Размеры тамбура соответствуют нормативным требованиям.			Текущий ремонт, организационные мероприятия.
	Общее требование к зоне						

II. Заключение по зоне

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности <*> (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение	Рекомендации по адаптации (вид работы) <***> к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ фото	
Вход (входы) в здание	ДП (О,У,Г,К) ДУ (С)	2.1-2.3	Текущий ремонт, организационные мероприятия.

<*> Указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О-н, О-в, С-п, С-ч, Г-п, Г-ч, У) - доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О-н, О-в, С-п, С-ч, Г-п, Г-ч, У) - доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно.

<***> Указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны - организация альтернативной формы обслуживания.

Комментарий к заключению: Вход в здание доступен полностью для инвалидов с нарушением опорно-двигательного аппарата, с нарушением слуха, с нарушением умственного развития, для инвалидов, пользующихся креслом-коляской и доступен условно для инвалидов с нарушением зрения. Рекомендуем организовать оказание ситуационной помощи со стороны персонала учреждения, для этого необходимо закрепить ответственных сотрудников с внесением соответствующих функций в должностные обязанности.

МДОУ ИРМО «Смоленский детский сад» Иркутский район, с. Смоленщина, ул. Матросова, д. 1 А.

Наименование объекта, адрес

№ п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента		Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/нет	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
3.1	Коридор (вестибюль, зона ожидания)						
3.1.1	Ширина путей движения (в коридорах, галереях и т.п.)	Есть	 <p>Фото 3.1</p>	Ширина путей движения соответствует нормативным требованиям.	К	Рекомендуемая ширина путей не менее 1,8 м, допускается ширина коридора 1,5 - 1,2 м с организацией разъездов (карманов) для кресел-колясок - длиной не менее 2 м. Минимальная ширина не менее 0,9 м. п. 6.2.1, 6.2.2. СП 59.13330.2020	Текущий ремонт Организационные мероприятия

							
			<p>Фото 3.2</p>				
3.1.2	Зона ожидания	Есть		<p>Отсутствуют выделенные места отдыха для МГН и их обозначения, отсутствует комплексная информация о пути и направлении движения со схемой расположения и функциональным назначением помещений.</p>	<p>К,О,С,Г,У</p>	<p>Рекомендуем предусмотреть зоны отдыха на одно место, в том числе для инвалидов на креслах-колясках, везде, где ожидаются посетители. (п. 6.2.5 СП 59.13330.2020).</p> 	<p>Текущий ремонт Организационные мероприятия</p>
			<p>Фото 3.3</p>				



Фото 3.4

3.2 Лестницы внутри здания

3.2.1 Лестница

Есть



Фото 3.5

Краевые ступени марша не выделены контрастным цветом.

Рекомендуем выделить цветом (или фактурой) краевые ступени лестницы (проступи) путем нанесения одной или несколько полос, контрастных с поверхностью ступеней, (например, желтого цвета), имеющих общую ширину в пределах 0,08-0,1 м. Расстояние между контрастной полосой и краем проступи - от 0,03 до 0,04 м. (п.5.1.12 СП 59.13330.2020).



Фото 3.6



Фото 3.7

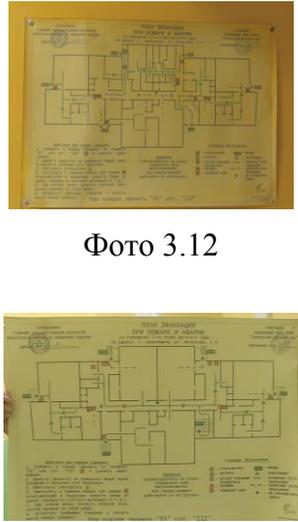
3.3

Пандус (внутри здания)

Нет

3.4	Лифт пассажирский	Есть	 <p>Фото 3.8</p>  <p>Фото 3.9</p>	Соответствует нормативным требованиям.			
-----	-------------------	------	--	--	--	--	--

3.5.	Дверь	Есть	 <p data-bbox="638 837 772 869">Фото 3.10</p>  <p data-bbox="638 1356 772 1388">Фото 3.11</p>	<p data-bbox="884 167 1187 654">Ширина дверей групп и кабинетов от 80 до 120 соответствует нормативным требованиям. Информационная табличка расположена не по нормативу, отсутствуют информационные рельефные таблички.</p>	К,С,О	<p data-bbox="1433 135 1892 654">Установить информирующие тактильные таблички для людей с нарушением зрения с использованием рельефных знаков и символов, а также рельефно-точечного шрифта Брайля они должны размещаться рядом с дверью со стороны дверной ручки на высоте от 1,2 до 1,6 м перед входами во внутренние помещения, в которых оказываются услуги, с указанием номера и назначения помещения.</p>	<p data-bbox="1926 207 2184 319">Текущий ремонт Организационные мероприятия</p>
------	-------	------	--	---	-------	---	---

3.6	Пути эвакуации (в т.ч. зоны безопасности)						
3.6.1	План эвакуации	Есть	 <p>Фото 3.12</p> <p>Фото 3.13</p>	На плане эвакуации отсутствует обозначение путей эвакуации для людей с инвалидностью.	К,О,С,Г, У	Рекомендуем оборудовать пути эвакуации для МНГ, изготовить и разместить на стене рядом с входом в доступном месте на контрастном от стены фоне, схему с информацией о расположении помещений на объекте, с указанием доступных для инвалидов маршрутов и путей эвакуации, с дублированием информации шрифтом Брайля. Она должна размещаться с правой стороны по ходу движения на удалении от 2 до 4 м от входа. Рекомендуем выделить верхнюю и нижнюю ступени эвакуационных лестниц в контрастный цвет.	Текущий ремонт Организационные мероприятия
3.6.2	Ширина эвакуационных выходов (дверей)	Есть	 <p>Фото 3.14</p>	Двери эвакуационных выходов нормативной ширины, выход в уровень Земли.	К,О,С,Г,У	Соответствие нормативным требованиям.	Капитальный, текущий ремонт Организационные мероприятия



Φoto 3.15



Φoto 3.16

3.6.3	Лестницы на эвакуационных выходах	Есть	 <p>Фото 3.17</p>  <p>Фото 3.18</p>	<p>Лестницы на эвакуационных выходах не приспособлены для МГН и инвалидов.</p> <p>Нет контрастной маркировки на ступенях.</p> <p>Нет вторых нормативных поручней.</p>	К,О,С,Г,У	<p>Рекомендуем оборудовать лестницы на эвакуационных выходах, нанести контрастную маркировку на края ступеней, установить нормативные поручни.</p>	<p>Текущий ремонт Организационные мероприятия</p>
-------	-----------------------------------	------	--	---	-----------	--	---

							
	Общее требование к зоне		Фото 3.19				

II. Заключение по зоне

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности <*> (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение	Рекомендации по адаптации (вид работы) <***> к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ фото	
Пути движения внутри здания и пути эвакуации	ДУ (О,Г,У,К,С)	3.1-3.19	Текущий ремонт, организационные мероприятия.

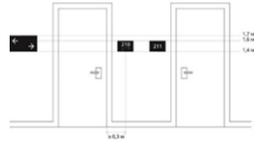
<*> Указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О-н, О-в, С-п, С-ч, Г-п, Г-ч, У) - доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О-н, О-в, С-п, С-ч, Г-п, Г-ч, У) - доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно.

<***> Указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСП; технические решения невозможны - организация альтернативной формы обслуживания.

Комментарий к заключению: Пути движения внутри здания и пути эвакуации с первого этажа доступны условно для инвалидов всех категорий. Эвакуационные выходы со второго этажа доступны условно. Рекомендуем для безопасности сделать поручни в соответствии с нормативными требованиями. Необходимо оказание ситуационной помощи со стороны персонала учреждения, для этого необходимо закрепить ответственных сотрудников с внесением соответствующих функций в должностные инструкции.

I Результаты обследования:
4.Зоны целевого назначения здания
(целевого посещения объекта)
 Вариант I - зона обслуживания инвалидов

МДОУ ИРМО «Смоленский детский сад» Иркутский район, с. Смоленщина, ул. Матросова, д. 1 А.
 Наименование объекта, адрес

№ п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента		Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/нет	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
4.1	Кабинетная форма обслуживания						
Детские группы и комната для приема пищи							
4.1.1	Информирующие таблички помещений с использованием рельефно-линейного шрифта, а также рельефно-точечного шрифта Брайля	Есть	 <p>Фото 4.1</p>	<p>Размещение информация не соответствует нормативному требованию.</p> <p>Отсутствуют информирующие обозначения рядом с входом в игровые комнаты.</p>	С	<p>Рекомендуем - перед входами во внутренние помещения в которых оказываются услуги, разместить информационные таблички с указанием назначения помещения. Размещаются рядом с дверью со стороны дверной ручки на высоте от 1,2 до 1,6 м от уровня пола. п. 6.5.9 СП 59.13330.2020</p> 	Текущий ремонт, организационные мероприятия,

4.1.2	Ширина дверного проема	Есть	 <p>Фото 4.2</p>	Ширина дверей в игровых комнатах соответствуют нормативным требованиям.	К	Рекомендуемая ширина проема 0,9 м, п. 6.2.4 СП 59.13330.2020	Текущий ремонт, организационные мероприятия,
4.1.3	Высота дверного порога	Нет		Без порогов.	К,О,С	Рекомендуемая высота дверного порога не более 0,014 м п. 6.2.4 СП 59.13330.2020	Текущий ремонт, организационные мероприятия,
4.1.4	Дверные ручки	Есть		Дверные ручки на всех дверях соответствуют нормативным требованиям.	К,О	Рекомендуемые дверные ручки имеющие форму, позволяющую управлять ими одной рукой и не требующую применения слишком больших усилий п. 6.4.3 СП 59.13330.2020	Текущий ремонт, организационные мероприятия,
4.1.5	Ширина прохода в помещении с оборудованием и мебелью	Есть	 <p>Фото 4.3</p>	Ширина прохода с оборудованием во всех комнатах соответствует нормативным требованиям.	К,О,С,Г,У	Рекомендуемая ширина прохода в помещении с оборудованием и мебелью не менее 1,2 м п. 6.2.2 СП 59.13330.2020	Текущий ремонт, организационные мероприятия.

4.2		Спальни в группах					
4.2.1	Ширина дверного проема	Есть	 <p>Фото 4.5</p>	Двери двухстворчатые, ширина 80 и 40 см, соответствуют нормативным требованиям.	К	Рекомендуемая ширина проема 0,9 м, если дверные проемы находятся в несущих конструкциях, допускается уменьшать ширину дверного проема в свету до 0,8 м п. 6.2.4 СП 59.13330.2020	Текущий ремонт, организационные мероприятия.
4.2.2	Высота дверного порога	Есть		Порог высотой 5 см.	К,О,С	Рекомендуемая высота дверного порога не более 0,014 м п. 6.2.4 СП 59.13330.2020	Текущий ремонт, организационные мероприятия.
4.2.3	Дверные ручки	Есть	 <p>Фото 4.6</p>	Ручки рычажного типа, соответствуют нормативным требованиям.	К,О	Рекомендуемые дверные ручки имеющие форму, позволяющую управлять ими одной рукой и не требующую применения слишком больших усилий п. 6.4.3 СП 59.13330.2020	Текущий ремонт, организационные мероприятия.

4.2.4	Ширина прохода в помещении с оборудованием и мебелью	Есть	 <p>Фото 4.7</p>  <p>Фото 4.8</p>	Ширина проходов в спальнях соответствуют нормативным требованиям.	К	Рекомендуемая ширина прохода в помещении с оборудованием и мебелью не менее 1,2м п. 6.2.2 СП 59.13330.2020	Текущий ремонт, организационные мероприятия.
-------	--	------	--	---	---	---	--

4.3 Медицинский кабинет

4.3.1

Медицинский кабинет

Есть



Фото 4.9




Фото 4.10

Информационная табличка нанесена с нарушением нормативных требований.

Ширина дверного проема 80 см, соответствует нормативным требованиям.

К,О,С,Г,У

Рекомендуем - перед входами во внутренние помещения в которых оказываются услуги, разместить информационные таблички с указанием назначения помещения. Размещаются рядом с дверью со стороны дверной ручки на высоте от 1,2 до 1,6 м от уровня пола. п. 6.5.9 СП 59.13330.2020



Рекомендуемая ширина проема 0,9 м, если дверные проемы находятся в несущих конструкциях, допускается уменьшать ширину дверного проема в свету до 0,8 м п. 6.2.4 СП 59.13330.2020

Текущий ремонт, организационные мероприятия.

				<p>Мед кабинет оборудован специализированным оборудованием. Соответствует нормативным требованиям.</p>			
--	--	--	---	--	--	--	--

Фото 4.11

4.4 Кабинет Логопеда и Психолога

4.5 Зальная форма обслуживания:


4.5.1	Музыкальный – спортивный зал	Есть		<p>Информационные таблички нанесены с нарушением нормативных требований.</p>	К,О,С,Г,У	<p>Рекомендуем - перед входами во внутренние помещения в которых оказываются услуги, разместить информационные таблички с указанием назначения помещения. Размещаются рядом с дверью со стороны дверной ручки на высоте от 1,2 до 1,6 м от уровня пола. п. 6.5.9 СП 59.13330.2020</p> 	Текущий ремонт, организационные мероприятия.
-------	-------------------------------------	------	--	--	-----------	---	--

Фото 4.12



Фото 4.13



Фото 4.14

Ширина дверного проема 120 см, соответствует нормативным требованиям.

К,О,С,Г,У

Рекомендуемая ширина проема 0,9 м, если дверные проемы находятся в несущих конструкциях, допускается уменьшать ширину дверного проема в свету до 0,8 м п. 6.2.4 СП 59.13330.2020

Текущий ремонт, организационные мероприятия.



Φοτο 4.15



Φοτο 4.16



Фото 4.17

4.6 Менеджмент объекта по обеспечению доступности услуг

4.6.1	Организация оказания помощи в преодолении барьеров и сопровождение инвалидов при предоставлении услуг на объекте организации	Нет			К,О,С,Г,У	Рекомендуем создать приказ об оказании ситуационной помощи инвалидам, принять и утвердить на основании ст. 15 N 181-ФЗ от 24.11.1995	Организационные мероприятия
4.6.2	Организация инструктирования или обучения специалистов, работающих с инвалидами, по вопросам, связанным с	Нет			К,О,С,Г,У	Рекомендуем провести инструктирование сотрудников. Инструктаж об оказании ситуационной помощи инвалидам, ст. 15 от 24.11.1995 N 181-ФЗ	Организационные мероприятия

	обеспечением доступности для них объектов						
	Общее требование к зоне						

II. Заключение по зоне

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности <*> (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение	Рекомендации по адаптации (вид работы) <***> к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ фото	
Зоны целевого назначения – зоны обслуживания	ДП-В (К, О, С, У, Г)	4.1 - 4.17	Текущий ремонт, организационные мероприятия.

<*> Указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О-н, О-в, С-п, С-ч, Г-п, Г-ч, У) - доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О-н, О-в, С-п, С-ч, Г-п, Г-ч, У) - доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно.

<***> Указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны - организация альтернативной формы обслуживания.

Комментарий к заключению: Зона целевого назначения доступна полностью для всех категорий инвалидов при условии оказания ситуационной помощи со стороны сотрудников учреждения.

**I Результаты обследования:
5. Санитарно-гигиенических помещений**

МДОУ ИРМО «Смоленский детский сад » Иркутский район, с. Смоленщина, ул. Матросова, д. 1 А.
Наименование объекта, адрес

№ п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента		Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/нет	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
5.1	Туалетная комната Туалетные комнаты(идентичные друг к другу)						
5.1.1	Ширина дверного проема	Есть		Ширина дверного проема в свету 80 см.	К	Рекомендуемая ширина проема 0,9 м, если дверные проемы находятся в несущих конструкциях, допускается уменьшать ширину дверного проема в свету до 0,8 м п. 6.2.4 СП 59.13330.2020	Текущий ремонт, организационные мероприятия.
5.1.2	Дверные ручки	Есть		Дверная ручка соответствуют нормативным требованиям.	К,О	Рекомендуемые дверные ручки предусмотреть С и П образной формы, позволяющие управлять одной рукой и не требующие применения слишком больших усилий п.6.4.3 СП 59.13330.2020	Текущий ремонт, организационные мероприятия.

							
5.1.3	Дверной порог		<p data-bbox="645 715 763 746">Фото 5.1</p>  <p data-bbox="645 1329 763 1361">Фото 5.2</p>	Дверной проем без порога.	К,О	Рекомендуемая высота порога должна быть не более 0,014 м п. 6.2.4 СП 59.13330.2020	Текущий ремонт, организационные мероприятия.
5.1.4	Размеры			Размеры санитарно-	К	Рекомендуем установить	

	санитарно-гигиенического помещения			гигиенического помещения не соответствует нормативному требованию.		доступную кабину уборной в туалетных блоках 1,65 x 2,2 м; Универсальные кабины уборных: - с центральным расположением унитаза 2,2 x 2,25 м п. 6.3.3 СП 59.13330.2020 В дошкольных образовательных организациях следует предусматривать специально оборудованные доступные кабины для детей-инвалидов п. 6.3.2. СП 59.13330.2020.	Капитальный, текущий ремонт, организационные мероприятия.
			Фото 5.3				
5.1.5	Сбоку от унитаза предусмотрено пространство для размещения кресла-коляски.			Не соответствует нормативным требованиям.	К,О	Рекомендуемая ширина сбоку от унитаза не менее 0,8м п. 6.3.3 СП 59.13330.2020	Текущий ремонт, организационные мероприятия.
			Фото 5.4				
5.1.6	Требования к раковине			Высота раковины 0,5 м.	К,О	Рекомендуемая высота раковины в детских учреждениях 0,5 м (+\ - 0,01м) п. 4.26 Сан Пин 2.4.2.3286-15	Текущий ремонт, организационные мероприятия.
5.1.7	Поручни у раковины			У раковины нет нормативных	К,О	Рекомендуем оборудовать раковину поручнями	Текущий ремонт, организационные мероприятия.

			 <p>Фото 5.5</p>  <p>Фото 5.6</p>	<p>поручней.</p>		<p>п. 5.2.8.9 ГОСТ Р 51261-2017</p>	<p>мероприятия.</p>
5.1.8	<p>Водопроводные краны</p>		 <p>Фото 5.7</p>	<p>Водопроводные краны «барашки» не соответствуют нормативным требованиям.</p>	<p>К,О</p>	<p>Рекомендуемые водопроводные краны с рычажной рукояткой и термостатом п. 6.3.9 СП 59.13330.2020</p>	<p>Текущий ремонт, организационные мероприятия.</p>
5.1.9	<p>Информационные таблички помещений</p>			<p>Нормативная табличка о назначении</p>	<p>К,О,С,Г,У</p>	<p>Рекомендуем со стороны ручки установить информационные таблички, выполненные</p>	<p>Текущий ремонт, организационные мероприятия</p>

			помещения отсутствует.		рельефно-графическим и рельефно-точечным способом, расположенные на высоте от 1,2 до 1,6 м от уровня пола и на расстоянии 0,1 - 0,5 м от края двери.	
	Общее требование к зоне					

II. Заключение по зоне

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности <*> (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение	Рекомендации по адаптации (вид работы) <***> к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ фото	
Санитарно-гигиенические помещения	ДУ (Г,О,У,С, К)	5.1-5.8	Текущий ремонт, организационные мероприятия.

<*> Указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О-н, О-в, С-п, С-ч, Г-п, Г-ч, У) - доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О-н, О-в, С-п, С-ч, Г-п, Г-ч, У) - доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно.

<***> Указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны - организация альтернативной формы обслуживания.

Комментарий к заключению: Санитарная зона считается доступна условно для всех категорий инвалидов. Рекомендуем в каждой группе оборудовать санитарно -гигиеническое помещение для детей инвалидов в соответствии с нормативными требованиями.

Приложение 6

К Акту обследования ОСИ к паспорту доступности ОСИ № б/н от 11 июля 2024г.

I Результаты обследования:

6. Системы информации на объекте

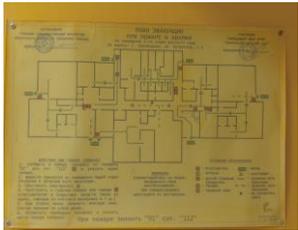
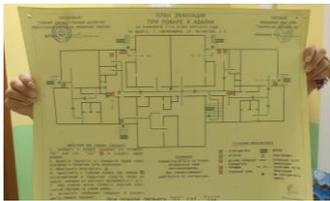
МДОУ ИРМО «Смоленский детский сад » Иркутский район, с. Смоленщина, ул. Матросова, д. 1 А.

Наименование объекта, адрес

№ п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента		Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/нет	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
6.1	Визуальные, акустические, тактильные средства информации. В данном разделе представлено общее состояние информационной доступности для инвалидов. Описание отдельных элементов информационной доступности есть в других приложениях.						
6.1.1	Возможность получения заблаговременной информации о доступности объекта, режиме его работы и порядке обслуживания инвалидов	Есть	 Фото 6.1	Сайт есть, есть страница в ВК информации для МГН и инвалидов нет.	Г,У,О,К,С	Рекомендуем на сайте учреждения разместить информацию о доступности объекта, режиме его работы и порядке обслуживания инвалидов п. 4.3.3. СП 136.13330.2020 ГОСТ Р 52872-2019	Организационные мероприятия
6.1.2	Визуальные средства информации. Информационные стенды.	Есть	 Фото 6.2	Размещение информационных стендов соответствует нормативным требованиям.	Г,У,О,К,С	Рекомендуемые визуальные средства информации. Информационные стенды. - на контрастном фоне с размерами знаков, соответствующими расстоянию распознавания на высоте не менее 1,5 м и не более 4,5 м от уровня пола п. 6.5.4 СП 59.13330.2020 п. 6.2 ГОСТ Р 51671-2020	Текущий ремонт, организационные мероприятия.

			 <p>Фото 6.3</p>				
6.1.3	Световые оповещатели, эвакуационные знаки пожарной безопасности, указывающие направление движения	Есть	 <p>Фото 6.4</p>	Соответствуют нормативным требованиям.	Г,У,О,К,С	Рекомендуемое оборудование световыми оповещателями, эвакуационными знаками пожарной безопасности, указывающие направление движения в соответствии с п. 6.5.5 СП 59.13330.2020.	Текущий ремонт, организационные мероприятия.
6.1.4	Акустические средства	Есть		На объекте есть акустическая система с речевым выходом.	Г,У,О,К,С	Соответствует нормативным требованиям	Текущий ремонт, организационные мероприятия.

			 <p>Фото 6.5</p>  <p>Фото 6.6</p>				
6.1.5	Тактильные средства	Нет	 <p>Фото 6.8</p>	Отсутствует вывеска объекта продублированная шрифтом Брайля.	С	Рекомендуется изготовить и установить тактильную вывеску об учреждении. Разместить информационные таблички обозначающие назначение кабинетов на стене со стороны ручки двери, на высоте от 1,4 до 1,6 м и на расстоянии 0,3 м от центра информационного блока таблички до края дверного	Текущий ремонт, организационные мероприятия

			 <p>Фото 6.9</p>  <p>Фото 6.10</p>  <p>Фото 6.11</p>	<p>Рядом с дверью на стене со стороны ручки отсутствуют информирующие тактильные таблички о назначении помещений.</p> <p>Отсутствуют рельефные поэтажные планы на лестничных площадках.</p>	<p>С</p>	<p>проема с учетом п. 6.2.1.5, 6.2.1.6 ГОСТ Р 51671-2020.</p> <p>Рекомендуем разместить рельефные поэтажные планы на лестничных площадках.</p>	<p>Текущий ремонт, организационные мероприятия</p>
Общее требование к зоне							

II. Заключение по зоне

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности <*> (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение	Рекомендации по адаптации (вид работы) <***> к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ фото	
Системы информации на объекте	ДУ(К,О,Г,У) ВНД (С)	6.1-6.11	Текущий ремонт, организационные мероприятия.

<*> Указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О-н, О-в, С-п, С-ч, Г-п, Г-ч, У) - доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О-н, О-в, С-п, С-ч, Г-п, Г-ч, У) - доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно.

<***> Указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны - организация альтернативной формы обслуживания.

Комментарий к заключению: необходимо разместить визуальную, акустическую, тактильную, доступную и понятную информацию при входе на территорию, в здание, на этажах, а также, разместить информацию об оказании услуг МГН на сайте учреждения. В момент обследования информация на объекте доступна условно при условии оказания ситуационной помощи, для инвалидов с нарушением слуха, для лиц с нарушением умственного развития, для инвалидов с нарушением опорно-двигательного аппарата, для инвалидов на креслах-колясках и не доступно для инвалидов с нарушением зрения. Вся информация на объекте должна быть комплексной, идентичной, непрерывной и своевременно ориентировать однозначное опознание мест посещения.